



## Ifö Solid SVR

Halvrund duschvägg med 2 skjutdörrar. Ifö Solid duschhörna, modell SVR levereras i klart, screentryckt och rökfärgat hårdat säkerhetsglas. Välj mellan vitlackerade alt. naturanodiserade aluminiumprofiler. Storlekar 80x80, 90x90 cm. Höjd 1950 mm.


	Ifö nr	RSK nr
<b>Klart hårdat säkerhetsglas med vita profiler</b>		
SVR VK 88 80 x 80 cm	0607080	739 41 00
SVR VK 99 90 x 90 cm	0607580	739 41 01
<b>Klart hårdat säkerhetsglas med naturanodiserade profiler</b>		
SVR NK 88 80 x 80 cm	0607081	739 41 16
SVR NK 99 90 x 90 cm	0607581	739 41 17
<b>Screentryckt hårdat säkerhetsglas med vitlackerade profiler</b>		
SVR VS 88 80 x 80 cm	0607082	739 41 02
SVR VS 99 90 x 90 cm	0607582	739 41 03
<b>Screentryckt hårdat säkerhetsglas med naturanodiserade profiler</b>		
SVR NS 88 80 x 80 cm	0607085	739 41 18
SVR NS 99 90 x 90 cm	0607585	739 41 19
<b>Rökfärgat hårdat säkerhetsglas med naturanodiserade profiler</b>		
SVR NR 88 80 x 80 cm	0607083	739 41 21
SVR NR 99 90 x 90 cm	0607583	739 41 20

Ifö Solid i kvartsrunt utförande är en mycket elegant duschvägg med generös öppning. Duschväggen är lättmonterad och skjutdörrarna är vippbara för enkel rengöring och försedda med hjul upp- och nedtill. Dessutom har dörren ett inbyggt säkerhetskydd som hindrar att den hoppar av. Magnetlisten gör dörrarna absolut täta. Golvsockeln har inbyggd justerskruv och golvsockeltätning. Den inbyggda golvsockeltätningen klarar ojämnheter upp till 25 mm. Detta tillsammans med integrerade tätningssystem i väggprofilen gör att användandet av silikon kan minimeras vid montering. Sidor och dörrar är tillverkade i hårdat säkerhetsglas. Duschväggen kan kombineras med SV-vägg och ett antal olika tillbehörprofiler.

Rör på väggen kan dras genom väggprofilen om rörutsprånget är max 30 mm.

### I leveransen ingår

Tätningssystem i väggprofil. Silikon, monteringsanvisning och skötselinstruktion. Gummiskrapa.

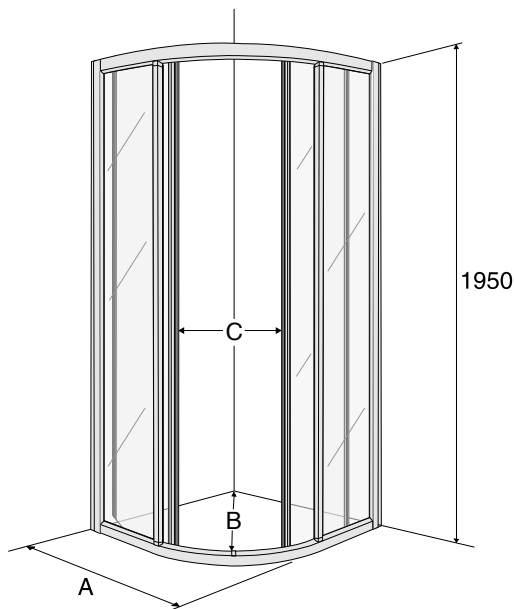

SVR	A	B	C
80x80	790 - 810	920	510
90x90	890 - 910	1060	510