


Öppna och stäng med dörrar som vuxit i 100 år!

MADE IN SWEDEN



FURUHÄLL
SNICKERI AB

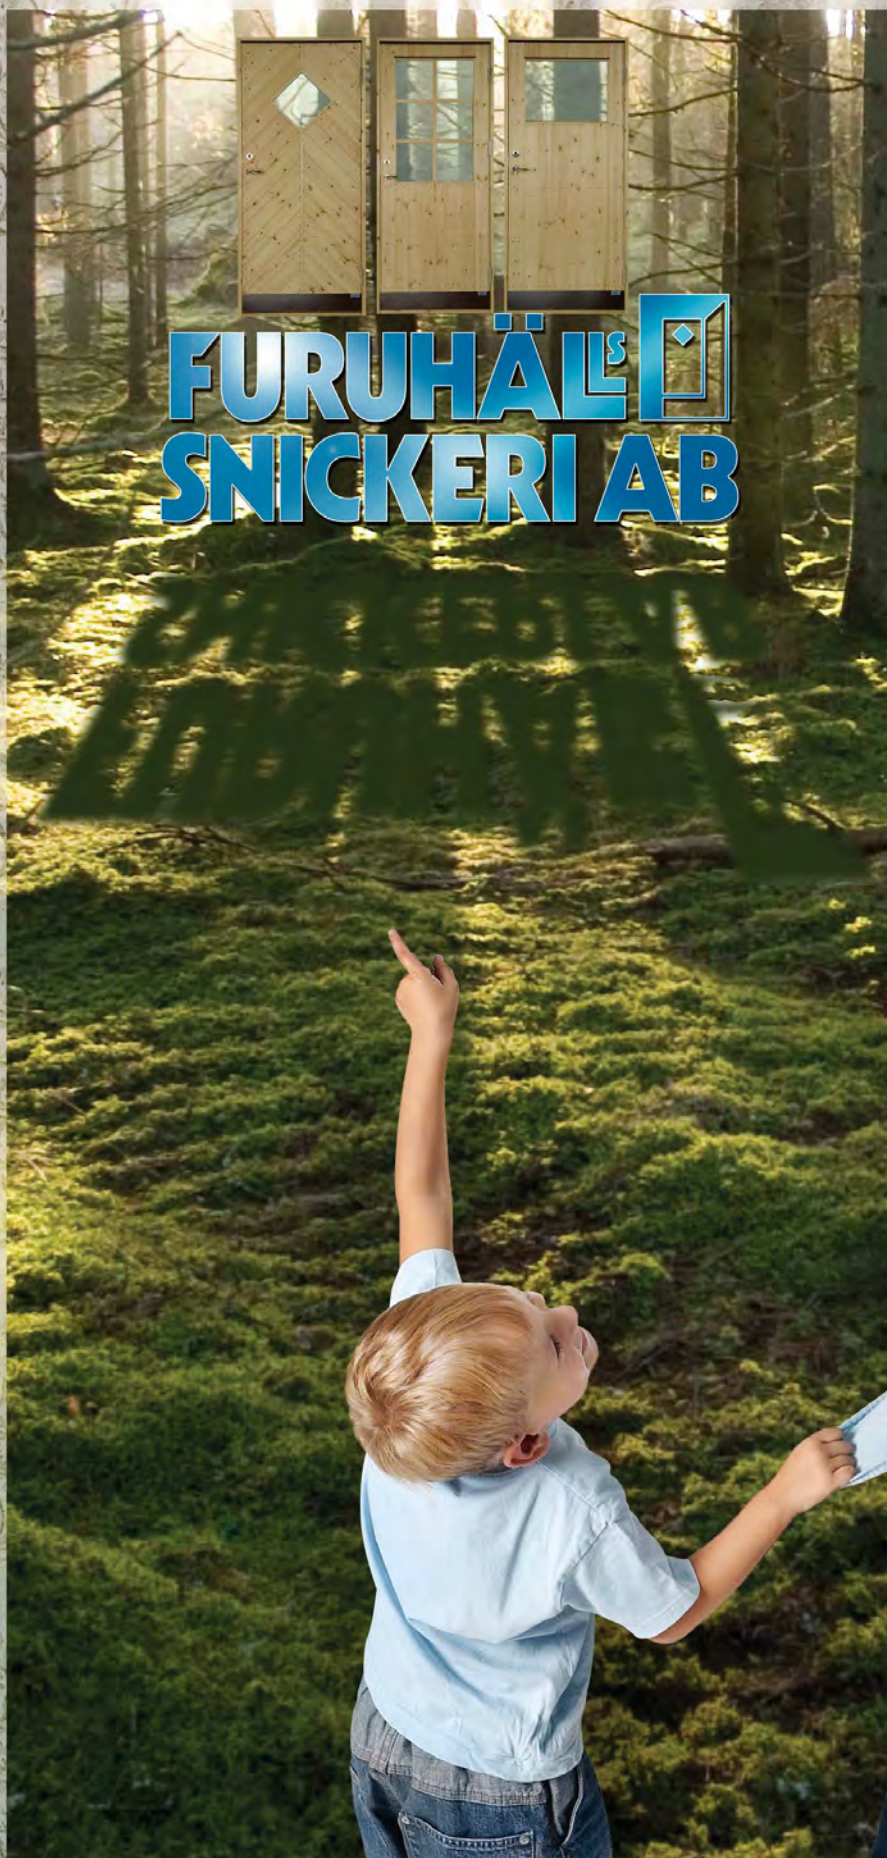



S 8 x 18,5 G
S 9 x 20 G
HÄNGNING SKA ANGES

1.

2.

S 9 x 20
S 8 x 18,5
HÄNGNING SKA ANGES

3.

FRÖBO m spröjs o. glas
8 x 18,5
HÄNGNING SKA ANGES

5.

F 8 x 18,5 G
F 8 X 20 G
F 9 X 20 G
F10 X 20 G
F10 X 21 G

HÄNGNING SKA ANGES

4.

F 8 x 18,5
F 8 x 20
F 8 x 21
F 9 x 20
F 9 x 21
F10 x 20
F10 x 21

HÄNGNING SKA ANGES

Dörrar +10°

Ytterdörrar till hus som uppvärms till max +10°C

Fakta (Alla mått angivet i mm)

Dörr avsedd för lokaler som ej uppvärms till mer än max +10°C.

Dörrtjocklek: 55
Storlekar: 800x1850, 900x2000
A-mått: 53
B-mått: 30
Glas: JA
Sparkplåt: NEJ

1.

Fakta (Alla mått angivet i mm)

Dörr avsedd för lokaler som ej uppvärms till mer än max +10°C.

Dörrtjocklek: 55
Storlekar: 800x1850, 900x2000
A-mått: 53
B-mått: 30
Glas: NEJ
Sparkplåt: NEJ

2.

Fakta (Alla mått angivet i mm)

Dörr avsedd för lokaler som ej uppvärms till mer än max +10°C.

Dörrtjocklek: 55
Storlekar: 800x1850
A-mått: 53
B-mått: 30
Glas: JA
Sparkplåt: JA

3.

Fakta (Alla mått angivet i mm)

Dörr avsedd för lokaler som ej uppvärms till mer än max +10°C.

Dörrtjocklek: 55
Storlekar: 800x1850, 800x2000, 900x2000, 1000x2000, 800x2100, 900x2100, 1000x2100, 1200x2100,
A-mått: 53
B-mått: 30
Glas: NEJ
Sparkplåt: JA

4.

Fakta (Alla mått angivet i mm)

Dörr avsedd för lokaler som ej uppvärms till mer än max +10°C.

Dörrtjocklek: 55
Storlekar: 800x1850, 800x2000, 900x2000, 1000x2000, 800x2100, 900x2100, 1000x2100
A-mått: 53
B-mått: 30
Glas: JA
Sparkplåt: JA

5.

Bra att veta! Alla våra dörrar är exkl. trycke och låscylinder. Vid köp av låscylinder ange A & B måttet för din dörr.
A-mått = dörrtjocklek B-mått = utsida mot centrum av lås. Med reservation för ev. ändringar.



1.

BDG 7 X 20 G
HÄNGNING SKA ANGES

2.

B 7 X 19
B 7 X 20
B 8 X 20
HÄNGNING SKA ANGES

3.

B 7 x 19 G
B 7 x 20 G
B 8 x 20 G
HÄNGNING SKA ANGES

Bastudörrar

Stående granpanel på båda sidor.

Fakta (Alla mått angivet i mm)

Karmdimension: 42x92 (med furu-tröskel)
Storlekar: 700x200
Glas: JA

1.

Fakta (Alla mått angivet i mm)

Karmdimension: 42x92 (med furu-tröskel)
Storlekar: 700x200, 800x2000
700x1900
Glas: NEJ

2.

Fakta (Alla mått angivet i mm)

Karmdimension: 42x92 (med furu-tröskel)
Storlekar: 700x200, 800x2000
700x1900
Glas: JA

3.

Bra att veta! Alla våra dörrar är exkl. trycke och låscylinder. Vid köp av låscylinder ange A & B måttet för din dörr.
A-mått = dörrtjocklek B-mått = utsida mot centrum av lås. Med reservation för ev. ändringar.



1.

ES 8 X 18,5 G
ES 9 X 20 G

HÄNGNING SKA ANGES

2.

ES 8 X 18,5
ES 9 X 20

HÄNGNING SKA ANGES

3.

EK BRÖSTN.98 G + SPRÖJS
9 X 20
9 X 21
10 X 21

HÄNGNING SKA ANGES

4.

E 8 x 20
E 8 x 21
E 9 x 20
E 9 x 21
E 10 x 20
E 10 x 21

HÄNGNING SKA ANGES

5.

E 8 x 20 G
E 8 x 21 G
E 9 x 20 G
E 9 x 21 G
E 10 x 20 G
E 10 x 21 G

HÄNGNING SKA ANGES

Dörrar +18°

Ytterdörrar till hus som uppvärms till max +18°C

Fakta (Alla mått angivet i mm)

Dörr avsedd för lokaler som ej uppvärms till mer än max +18°C.

Dörrtjocklek: 67
Storlekar: 900x2000, 800x1850
A-mått: 63
B-mått: 30
Glas: JA
Sparkplåt: JA

1.

Fakta (Alla mått angivet i mm)

Dörr avsedd för lokaler som ej uppvärms till mer än max +18°C.

Dörrtjocklek: 67
Storlekar: 900x2000, 800x1850
A-mått: 63
B-mått: 30
Glas: NEJ
Sparkplåt: JA

2.

Fakta (Alla mått angivet i mm)

Dörr avsedd för lokaler som ej uppvärms till mer än max +18°C.

Dörrtjocklek: 67
Storlekar: 900x2100, 1000x2100, 900x2000
A-mått: 63
B-mått: 30
Glas: JA
Sparkplåt: JA

3.

Fakta (Alla mått angivet i mm)

Dörr avsedd för lokaler som ej uppvärms till mer än max +18°C.

Dörrtjocklek: 67
Storlekar: 800x2000, 900x2000, 1000x2000, 800x2100, 900x2100, 1000x2100
A-mått: 63
B-mått: 30
Glas: NEJ
Sparkplåt: JA

4.

Fakta (Alla mått angivet i mm)

Dörr avsedd för lokaler som ej uppvärms till mer än max +18°C.

Dörrtjocklek: 67
Storlekar: 800x2000, 900x2000, 1000x2000, 800x2100, 900x2100, 1000x2100
A-mått: 63
B-mått: 30
Glas: JA
Sparkplåt: JA

5.

Bra att veta! Alla våra dörrar är exkl. trycke och låscylinder. Vid köp av låscylinder ange A & B måttet för din dörr.

A-mått = dörrtjocklek B-mått = utsida mot centrum av lås. Med reservation för ev. ändringar.



G 25 X 20 G
G 25 X 21 G

10 GR GARAGEPORTAR

G 24 X 20
G 24 X 21
G 25 X 20
G 25 X 21
G 25 X 22
G 25 X 23
G 25 X 24
G 25 X 25

18 GR GARAGEPORTAR

G 25 X 20
G 25 X 21

Fakta (Alla mått angivet i mm)

Karm: 48x106 mm utan tröskel.
Ramkonstruktion med 33 mm freonfri cellplastisolering och oljehärdad board på båda sidor.

Utsida: Kvistig furupanel, 13x100 mm.

Insida: Oljehärdad board.

Beslagning: 6 st 6 tums gångjärn. Cylinderlås exkl. cylinder.

Plåt: Överkant dörrblad, dubbelbrun.

Dörrtjocklek: 55

Storlekar: 2500x2000, 2500x2100, 2500x2200, 2500x2300, 2500x2400, 2500x2500 24 – 21, 24 – 20, 2500x2000G * 2500x2100G *

A-mått: 53 (dörrtjocklek)

B-mått: 30 (utsida mot centrum av lås)

Dörrtjocklek: 67

Storlekar: 2500x2000, 2500x2100

A-mått: 63 (dörrtjocklek)

B-mått: 30 (utsida mot centrum av lås)

Glas: *

Sparkplåt: Dubbelbrun, vikt runt portbladets underkant och uppvikt 20 mm på insidan. Ventilerad.

Garageportar +10° eller +18°

Ytterdörrar till hus som uppvärms till max +10°C eller +18°C

Bra att veta! Alla våra dörrar är exkl. trycke och låscylinder. Vid köp av låscylinder ange A & B måttet för din dörr.

A-mått = dörrtjocklek B-mått = utsida mot centrum av lås. Med reservation för ev. ändringar.

Så här bygger vi din dörr:

Viktigt är att hålla hög kvalitet på råmaterialet. Vi använder senvuxen furu från norra Sverige. Den kan bli 100-150 år innan den är mogen för avverkning. Den har tätt mellan årsringarna – ett hårt och kompakt råmaterial som är tåligare mot slag och stötar.

Dörrtjocklek 67 mm, dubbelfasad

Stomme	Ramkonstruktion med 45 mm freonfri cellplast-isolering och plywood på båda sidor.
Utsida	Kvistig furupanel, 13x100 mm.
Insida	Plywood
Karm	42x105 mm, tröskel av ädelträ.
Plåt	Överkant dörrblad och sparkplåt, dubbelbrun.
Beslagning	2 st gångjärn, 4 1/2 tums. Cylinderlås exkl. cylinder. Dörrar om 2100 mm höjd har 3 st gångjärn.

Dörrtjocklek 55 mm

Stomme	Ramkonstruktion med 33 mm freonfri cellplast-isolering och board på båda sidor.
Utsida	Kvistig furupanel, 13x100 mm.
Insida	Board
Karm	42x105 mm, tröskel av furu.*
Plåt	Överkant dörrblad dubbelbrun.
Beslagning	2 st gångjärn, 4 1/2 tums. Cylinderlås exkl. cylinder. Dörrar om 2100 mm höjd har 3 st gångjärn.

* Till dörrar 80x185 mm levereras karm i dimension 42x92 mm

Så här behandlar du din dörr:

Samtliga produkter levereras helt obehandlade. Före monteringen skall dörren behandlas utvändigt och invändigt. En ytterdörr underhållsbehandlas en till två gånger om året, beroende på hur dörren utsatt för sol, väder och vind.

Laseringen

1. Impregnera med en väl inträngande grundningsolja.
2. Stryk därefter 2 gånger med en lasyr som ger en god vatten-avisande yta det minskarrisken för möggelangrepp.
3. Fortsätt att underhålla dörren med lasyr.

Täckmålning

1. Slipa ytan lätt med ett fint sandpapper. Impregnera med en väl inträngande grundningsolja. var extra noggrann med ändträ.
2. Grunda sedan med en utomhusfärg som innehåller röt-skyddande tillsatser.
3. Stryk 2 gånger med oljetäckfärg i önskad kulör.

Så här monterar du din dörr:

Innan du monterar dörren skall du behandla den. Se ovan

1. Kontrollera att bottenregeln som karmen skall stå på är horisontell. Lägg ett drev av mineralull, ca 30 mm på regeln.
2. Häng av dörren och ställ karmen på bottenregeln. Fixera den lätt med kilar i hörnen och loda upp noga på båda sidor. Skruva ej fast ännu.
3. Kontrollera att båda diagonalmåtten i karmens insida är identiska. justera med kilarna. När gångjärnssidan är i lod i både höjd- och djupled skruvas den fast.
4. Häng på dörren och justera med kilarna så att du får en jämn springa längs hela dörrbladet. Kontrollera att dörren sluter till ordentligt mot låssidan. Skruva fast hela karmen.
5. Såga bort eventuellt överskott på kilarna. Dreva ordentligt mellan karm och vägg utan att rubba karmens läge.
6. Montera dörrfoder, trycke och låscylinder. Klart!



Våra dörrar är miljövänliga genom hela kedjan.

FURUHÄLLE
SNICKERI AB